

TEKTURA OCHRONNA Z POWŁOKĄ POLIETYLENOWĄ


Tektura ochronna jest zrobiona z kombinacji mocnego papieru typu **KRAFT** oraz **powłoki PE** (polietylen). Idealnie nadaje się do lekkich i ciężkich prac remontowo – budowlanych. Jest **wodoodporna** i **odporna na uderzenia**, łatwa w ułożeniu i usunięciu. Gwarantuje **100% zabezpieczenia powierzchni**.

Dzięki swoim właściwościom tektura ochronna zastępuje papier falisty, folię i inne produkty ochrony powierzchni. Nadaje się do **wielokrotnego użytku**. Dodatkowo biała powierzchnia zapewnia optymalny kontrast przy malowaniu.




DANE TECHNICZNE

Skład materiału	Papier Kraft, Powłoka PE	Właściwości	Antypoślizgowa, Powłoka PE na 1 stronie, 100% recykling
Wymiary rolki	+/- 0,65 m oraz 1,30 m 35 m ² oraz 50 m ²	Użycie	Na wszystkie suche powierzchnie, Do wielu prac remontowo-budowlanych
Dane techniczne	Waga: 250-280 g/m ² Przód: Biały Tył: Brązowy	Uwagi	Użytkuj tylko na suchej powierzchni, Wyłącz ogrzewanie podłogowe, Przetestuj przed użyciem

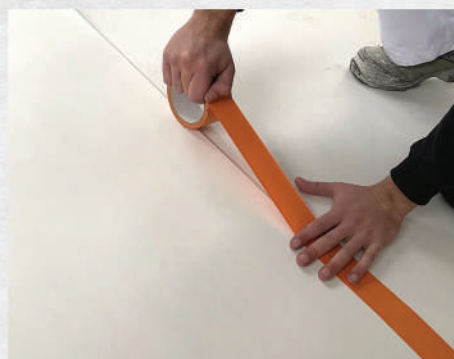

ZALETY

Dzięki swoim właściwościom tektura ochronna zastępuje papier falisty, folię i inne produkty ochrony powierzchni. Nadaje się do wielokrotnego użytku. Dodatkowo biała powierzchnia zapewnia optymalny kontrast przy malowaniu.

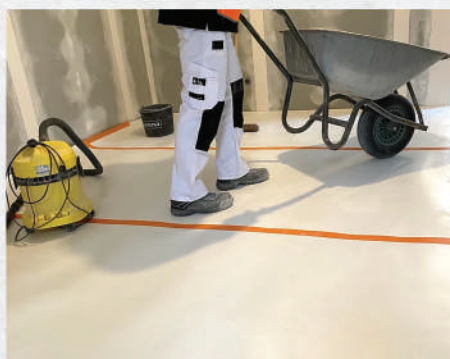

UŻYTKOWANIE

Tektura ochronna jest łatwa w ułożeniu i usunięciu. Gwarantuje 100% zabezpieczenia powierzchni.



NIE UŻYWAĆ!

Tektury ochronnej **nie należy** stosować na świeże powierzchnie betonu, kamienia naturalnego i porowatego oraz płytek gliniastych.